

Dépose

- Couper le contact d'allumage.
- Déposer le revêtement de zone de plancher → **Chapitre**.

Véhicules à boîte automatique

- Retirer la poignée de levier sélecteur, ainsi que le cache indicateur → **Boîte automatique; Groupe de rép.37**.

Véhicules avec boîte mécanique


- Détacher le soufflet de levier de vitesses du cache → **Boîte mécanique 6 vitesses 02Q; Groupe de rép.34**.
- Déposer la console centrale avant → **Chapitre**.

Véhicules équipés d'un changeur de CD :

- Déposer le changeur de CD → **Communication; Groupe de rép.91**.


Tous les véhicules :

- En fonction de l'équipement du véhicule, extraire le rangement -1- ou -2- de la console centrale.

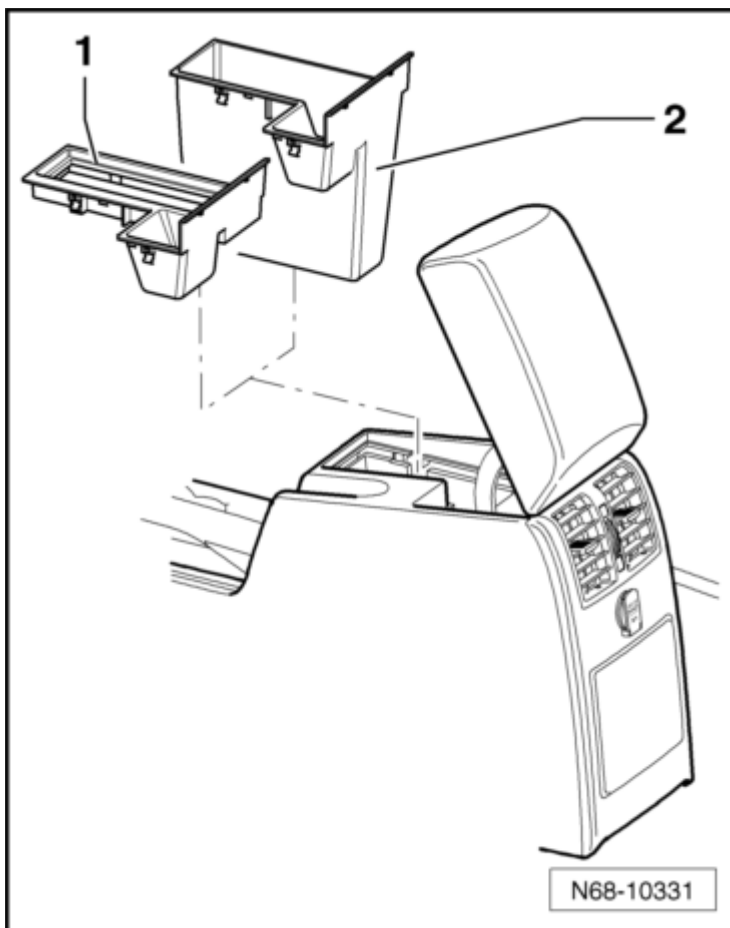



- Ouvrir le porte-boissons et dévisser la vis -1- (1,5 Nm).
- Appuyer (par ex. avec une réglette en acier) sur la face supérieure du porte-boissons -flèches- pour repousser les deux ergots de fixation -2- vers le haut.
- Extraire le porte-boissons de la console centrale.



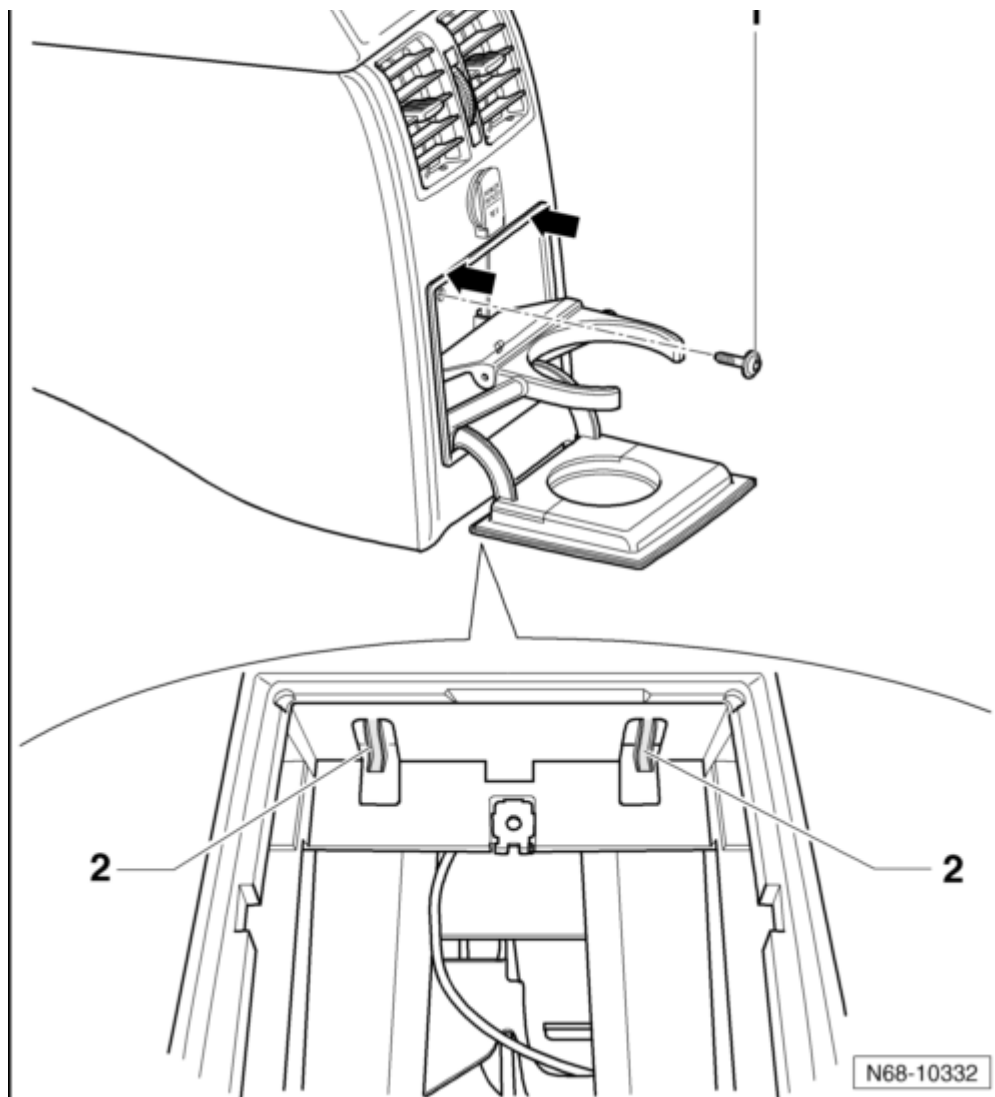

- Déverrouiller les deux crantages -flèches- à travers l'accoudoir ouvert et extraire le diffuseur d'air -1- de la console centrale.
- Dévisser la vis -2- (1,5 Nm) et retirer l'écran -3- de la console centrale.
- Débrancher le câble -5- de la prise -4-.

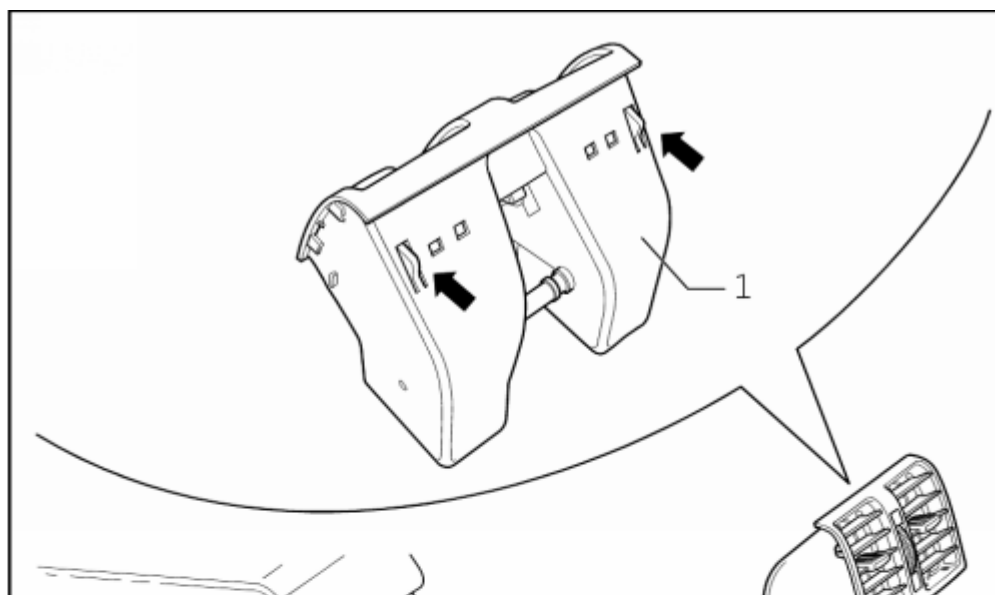

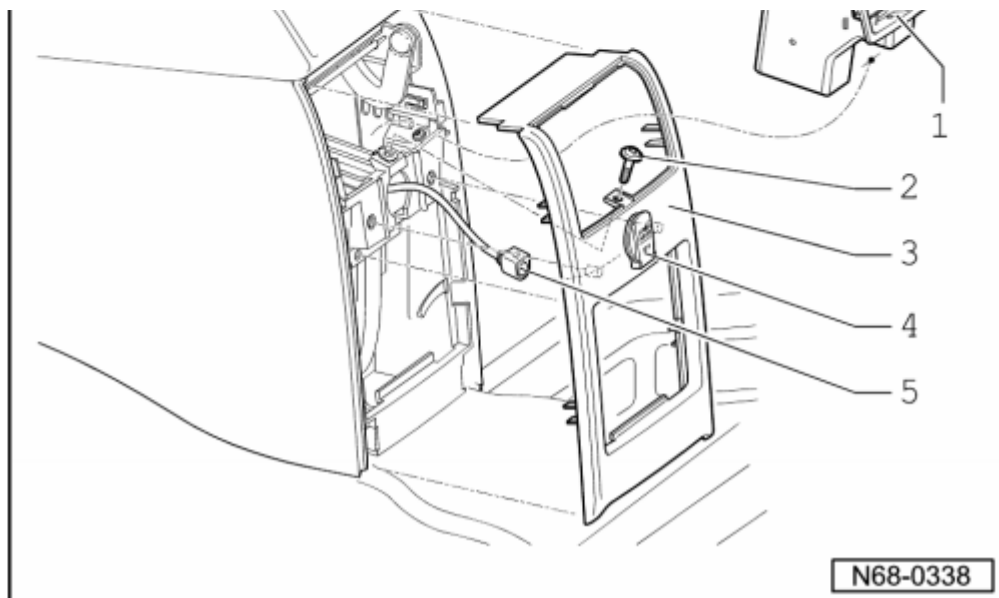


- Dévisser les deux vis -1- (1,5 Nm).
- Dévisser les deux vis -2- (1,5 Nm).
- Dévisser les deux vis -3- (1,5 Nm).




Nota


Lors de la repose, remettre en place les vis dans cet ordre.

- Faire pivoter vers l'extérieur les parties latérales de la console centrale et retirer l'insert -4-.

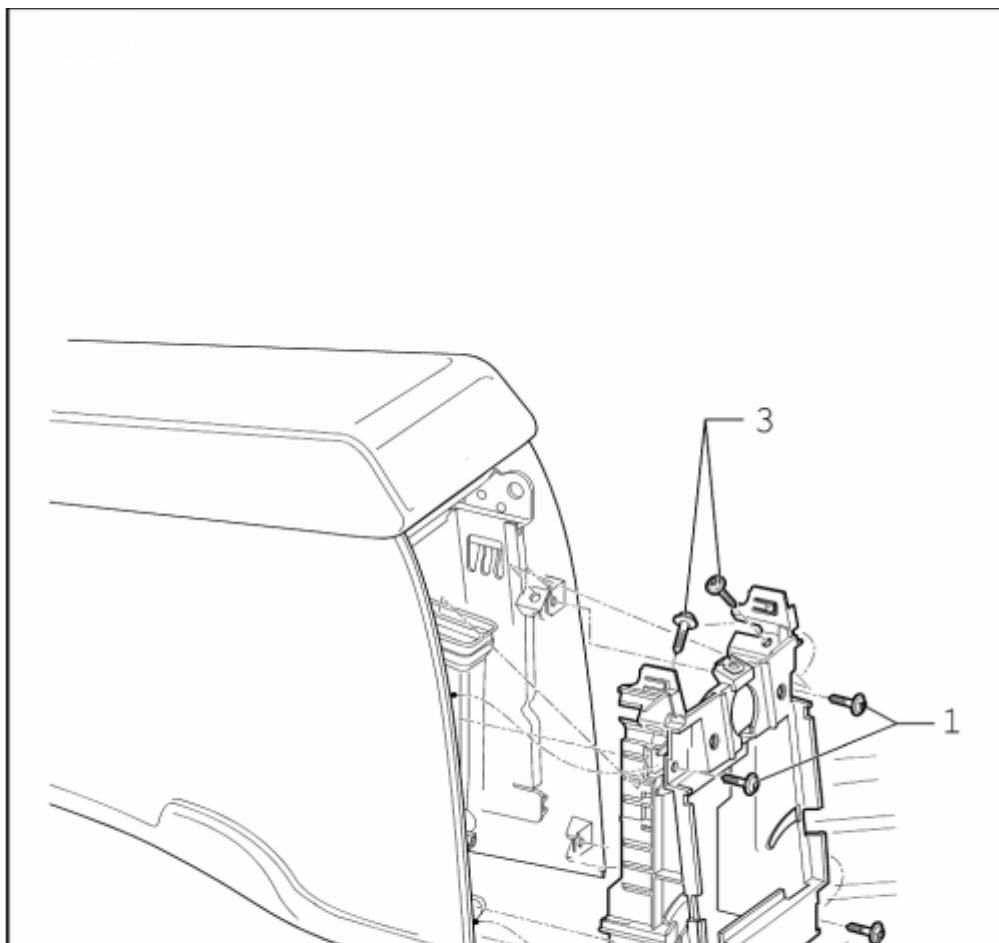

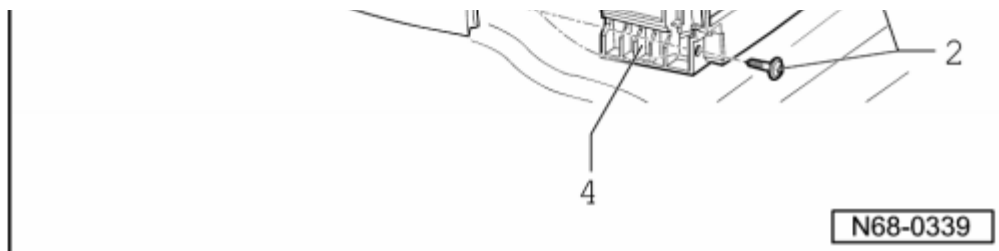

- Retirer les tapis de fond de rangement -1- des porte-boissons.
- Dévisser les deux vis -2- (1,5 Nm).
- Amener le levier de vitesses ou le levier sélecteur dans sa position la plus avancée.
- Faire pivoter vers l'extérieur les parties latérales -flèches- et sortir la partie supérieure de la console centrale du véhicule.

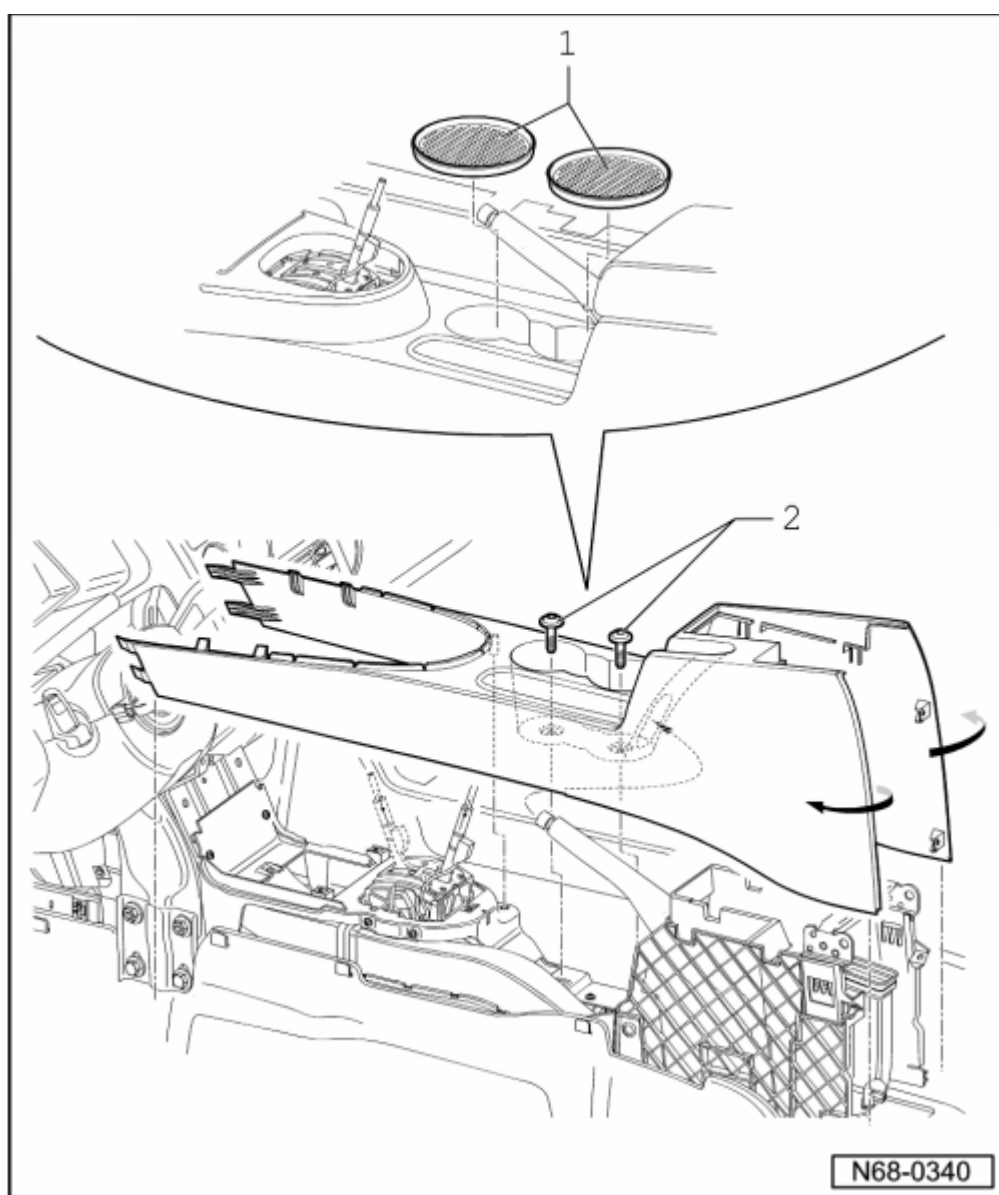


- Dévisser les deux vis -1- (1,5 Nm).
- Dévisser l'écrou -2- (4,5 Nm) et retirer la rondelle -3- (des deux côtés).





Nota

Lors de la repose, remettre d'abord en place les vis -1-, puis les écrous -2-.

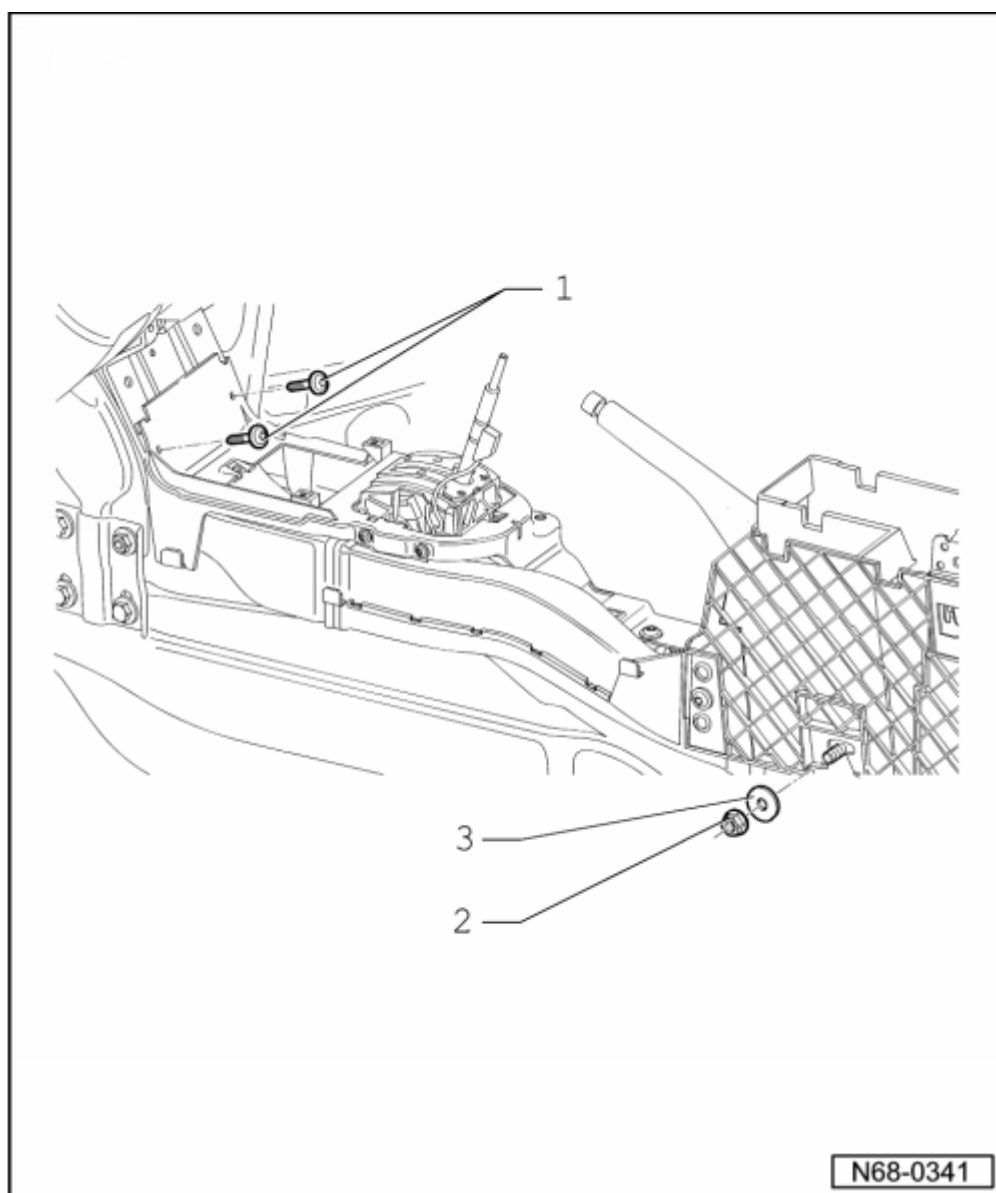


- Dévisser les vis -1- et -2- (1,5 Nm).
- Sortir le support de console centrale arrière -3- du véhicule.

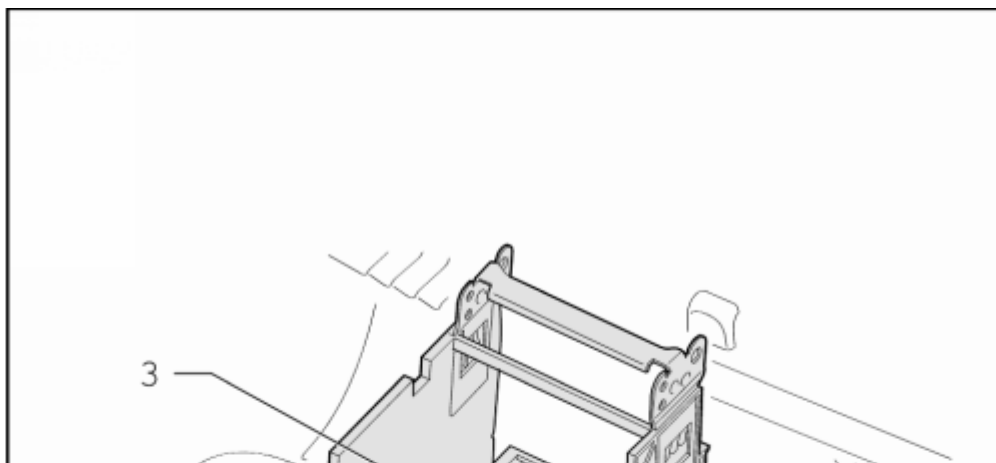

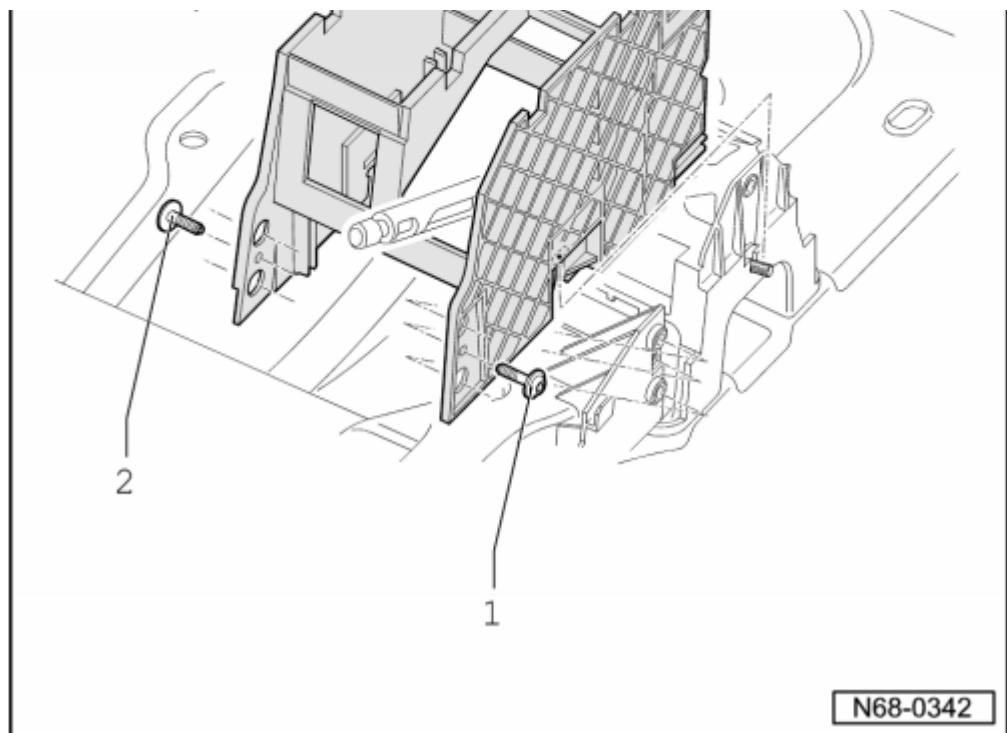

- Dévisser les deux vis -1- (1,5 Nm).
- Dévisser la vis -2- (1,5 Nm).
- Sortir le support de console centrale avant -3- du véhicule.

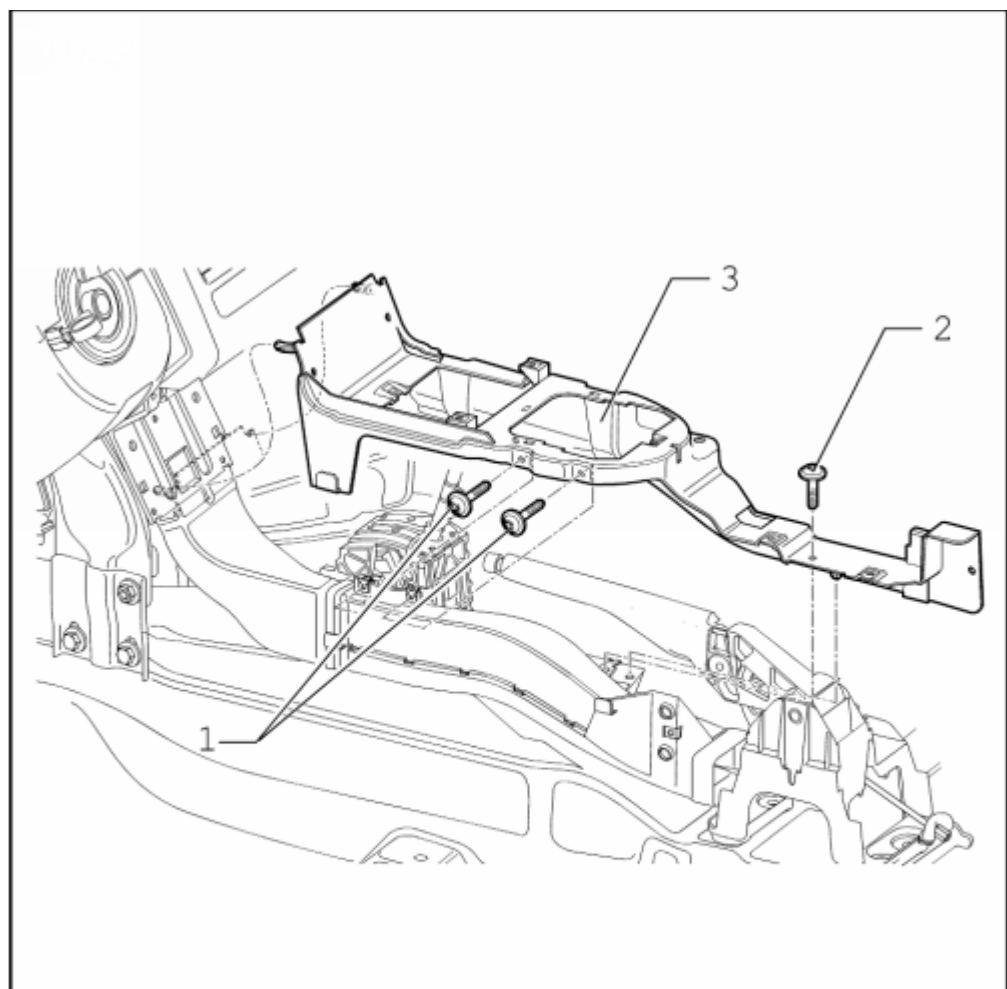

N68-0343